


eco53A

Automotive Equipment

- IT Smontagomme Camion Semi-Automatico
- FR Démonte-Pneus Semi-Automatique Poids Lourds
- DE Halbautomatische Lkw-Reifenmontiermaschine

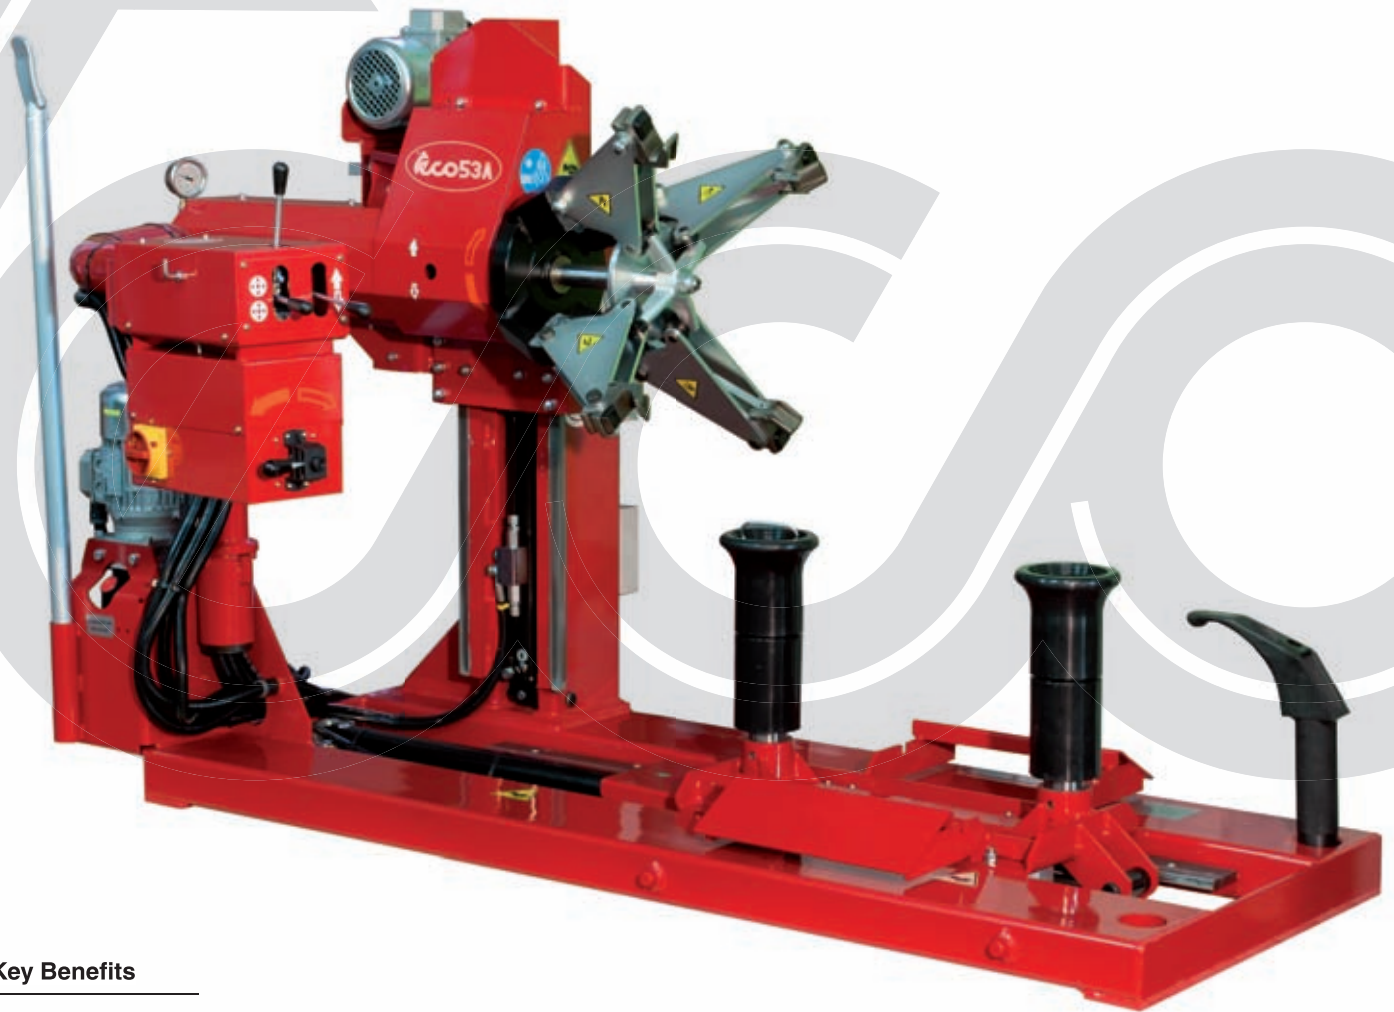

Key Benefits

Dimensioni – Valore
Dimensions – Valeur
Abmessungen – Wert



Smontagomme Camion Semi-Automatico Démonte-Pneus Semi-Automatique Poids Lourds Halbautomatische Lkw-Reifenmontiermaschine

DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

CAPACITÀ SERRAGGIO CERCHIO	CAPACITÉ SERRAGE JANTE	SPANNBEREICH FELGE	14"-26"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	DIAMÈTRE MAXI ROUE	MAXIMALER RADDURCHMESSER	1400 mm (55")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	LARGEUR MAXI ROUE	MAXIMALE RADBREITE	695 mm (27")
PESO MASSIMO RUOTA	POIDS MAXI ROUE	MAXIMALES RADGEWICHT	700 Kg (1545 lbs)
CAPACITÀ SOLLEVAMENTO CILINDRO	CAPACITÉ LEVAGE VERIN	AUFHEBENFAEHIGKEIT DES ZYLINDERS	1200 Kg (2645 lbs)
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NIVEAU SONORE	GERÄUSCHPEGEL	< 70 ± 3 dB(A)
MOTORE UNITÀ IDRAULICA	MOTEUR UNITÉ HYDRAULIQUE	MOTOR HYDRAULIKEINHEIT	0,75 kW (1,0 Hp)
MOTORE TRIFASE MANDRINO	MOTEUR TRIPHASÉ MANDRIN	DREIPHASENMOTOR SPANNFUTTER	1,1 kW (1,46 Hp)
ALIMENTAZIONE	ALIMENTATION	STROMVERSORGUNG	200-400V/50-60Hz
PESO NETTO	POIDS NET	NETTOGEWICHT	500 Kg (1100 lbs)

Smontagomme elettro-idraulico concepito per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion ed autobus di diametro massimo 1400 mm e spessore massimo 695 mm. Il TECO 53 A è equipaggiato con un sistema di stallonatura a doppio rullo e di utensile supplementare a becco per lo smontaggio ruote con camera d'aria. Il mandrino idraulico è ad 1 velocità di rotazione nei 2 sensi ed ha capacità di lavoro da 14" a 26".

Démonte-pneus électro-hydraulique PL pour roues avec ou sans chambre à air de camion et bus ayant diamètre maximum de 1400 mm et largeur maxi de 695 mm. TECO 53 A est équipé avec un système rapide de détalonnage à double rouleau complète de outil à bec supplémentaire pour le démontage de roues avec chambre à air. Le mandrin hydraulique est à 1 vitesse de rotation horaire et antihoraire avec capacité de travail de 14" à 26".

Elektrisch-hydraulische Reifenmontiermaschine geeignet für Montage und Demontage der Schlauchlosen und Schlauchreifen von Lkws und Bussen mit maximalem Raddurchmesser 1400 mm und maximaler Radbreite 695 mm. TECO 53 A ist ausgerüstet mit zwei Rollen zum Abdrücken und mit zusätzlichem Schnabel-Montagefinger für Demontieren der Schlauchreifen. Hydraulisches Spannfüter mit 1 Drehgeschwindigkeit in den 2 Richtungen, mit einem Arbeitsbereich von 14" bis 26".

Overall dimensions

H max 1260 mm (50")
L max 2110 mm (83")
W max 1860 mm (73")

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mandrino idraulico a traslazione automatica verticale con capacità di lavoro da 14" a 26";
- Rotazione ad 1 velocità del mandrino auto-centrante;
- Traslazione automatica del carrello porta-utensili equipaggiato di doppio rullo per montaggio e smontaggio rapido di pneumatico senza camera d'aria;
- Fornito standard con utensile a becco per lo smontaggio di ruote con camera d'aria;
- Centralina di comando su braccio pivotante;
- Ideale per utilizzi su veicoli attrezzati;
- Disponibile su richiesta il disco di stallonatura per cerchioni ad anello elastico.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mandrin auto-centrant ayant capacité de 14" à 26" à translation automatique verticale;
- Rotation à 1 vitesse du mandrin auto-centrant;
- Translation automatique du chariot porte-outils équipé avec 2 rouleaux pour montage et démontage rapide de pneus sans chambre à air;
- Fourni standard avec un outil à bec pour le démontage de roues avec chambre à air;
- Unité de commande sur bras pivotant;
- Encombrements réduits pour utilisations sur véhicules mobiles pour interventions externes;
- Disponible sur demande le disque décolleur pour assemblages de pneus et jantes à cercle.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hydraulisches Spannfüter mit automatischer vertikaler Schwenkung geliefert;
- Drehung der Spannwellen mit einer Geschwindigkeit;
- Automatische Schwenkung des Werkzeugsarm-schlittens ausgerüstet mit doppelter Rolle zur schnellen Montage und Demontage der Schlauchlosen Reifen;
- Serienmäßig geliefert mit Schnabel-Montagefinger für Demontieren der Schlauchreifen;
- Schaltungseinheit auf Drehungsarm;
- Ideal für den Einsatz für ausgerüsteten Fahrzeugen;
- Sonderzubehör: die Abdrückscheibe für Sprengreifen.

ACCESSORI - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR



STANDARD



STANDARD

OPTIONAL

For other optional accessories, refer to separate catalogue